| REVISIONS | | |
|---|---|---|
| ISS | ZONE | DESCRIPTION\PER REQUEST\DATE |
| | | |

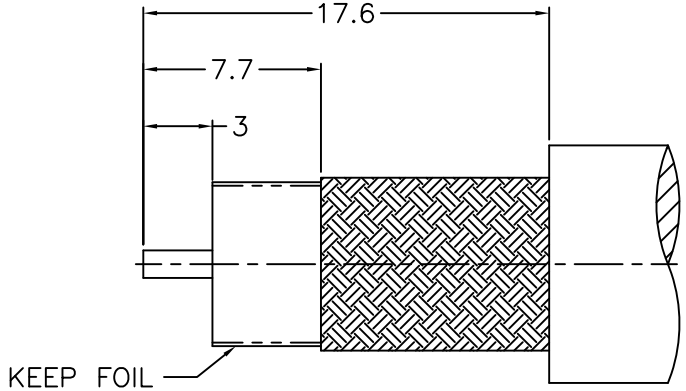


RECOMMENDED
CABLE STRIPPING DIM'S
（建議剝線尺寸）

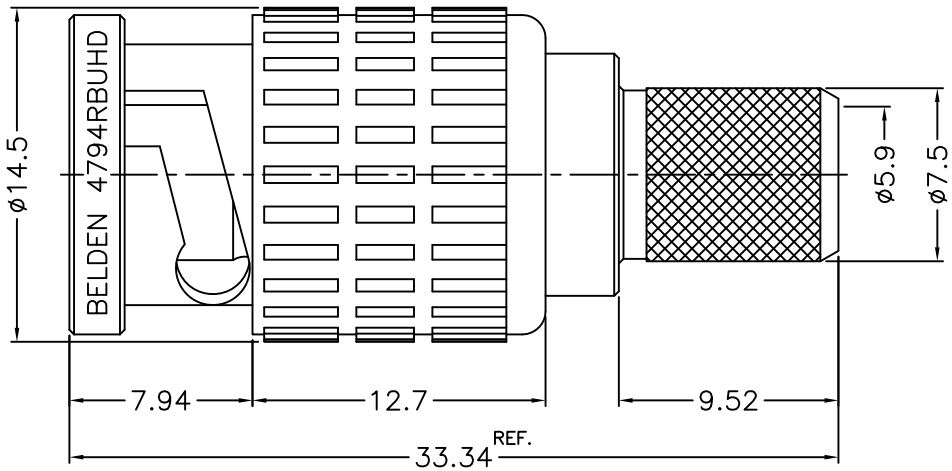


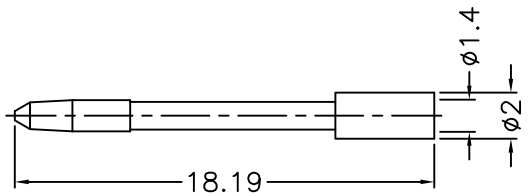


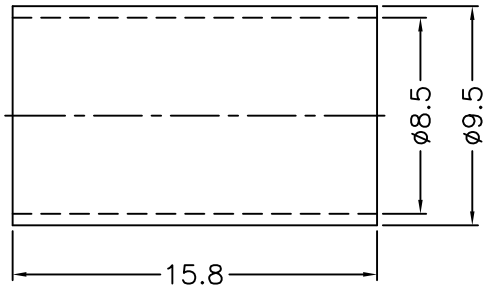


NOTES: FINISH (PLATING THICKNESS IN MICRO-INCHES)
1. BRASS
2. NICKEL PL. 100 MIN. OVER COPPER PL. 50 MIN.
3. GOLD PL. 50 MIN. OVER NICKEL PL. 50 MIN. OVER COPPER PL. 50 MIN.
4. TEFLON

RoHS COMPLIANT

1. CRIMPED FERRULE HEX CRIMP SIZE .324"
2. CRIMPED CONTACT PIN HEX CRIMP SIZE .068"

| NO. | DESCRIPTION | MATERIAL | FINISH | Q'TY | DRAWING NO. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | FERRULE | NOTE 1 | NOTE 2 | 1 | FR-85-95-158 |
| 8 | CONTACT PIN | NOTE 1 | NOTE 3 | 1 | 900-1121D9-8 -1.4 |
| 7 | WASHER | NOTE 1 | NOTE 2 | 1 | WS-90-128-08 |
| 6 | SPRING | SK5 | NOTE 2 | 1 | 900-1000-6 |
| 5 | RETAINER RING | NOTE 1 | NOTE 2 | 2 | 900-1000-5 |
| 4 | GASKET | RUBBER | RED | 1 | GS-80-115-15 |
| 3 | INSULATOR | NOTE 4 | NATURAL | 1 | 900-1121D9-3 -75T |
| 2 | BODY | NOTE 1 | NOTE 2 | 1 | 900-1121D10-2 -A1 |
| 1 | SHELL | NOTE 1 | NOTE 2 | 1 | 900-1121D9-1 |

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES
0.5-6 = ±0.2
6-30 = ±0.4
30-120 = ±0.6
120-315 = ±1
315-1000 = ±1.6
1000-2000 = ±2.4

| SCALE | 3/1 | ISSUE | A |
|---|---|---|---|

PART NO.

| | | |
|---|---|---|
| APPROVED | DATE | 06-06-'18 |
| CHECKED | DATE | 06-06-'18 |
| DRAWN | DATE | 06-06-'18 |

# G.L.I.

TITLE
BNC CRIMP PLUG
(FOR BELDEN 4794R)

DRAWING NO.
900-1121D10-A1-75

FILE NO. R:\D\G\DWG\900\1121D10\A1\75